STREKKMETALL as

Norges ledende salgskanal av miljøvennlig strekkmetall til industrien og arkitektur

PRODUKTKATALOG

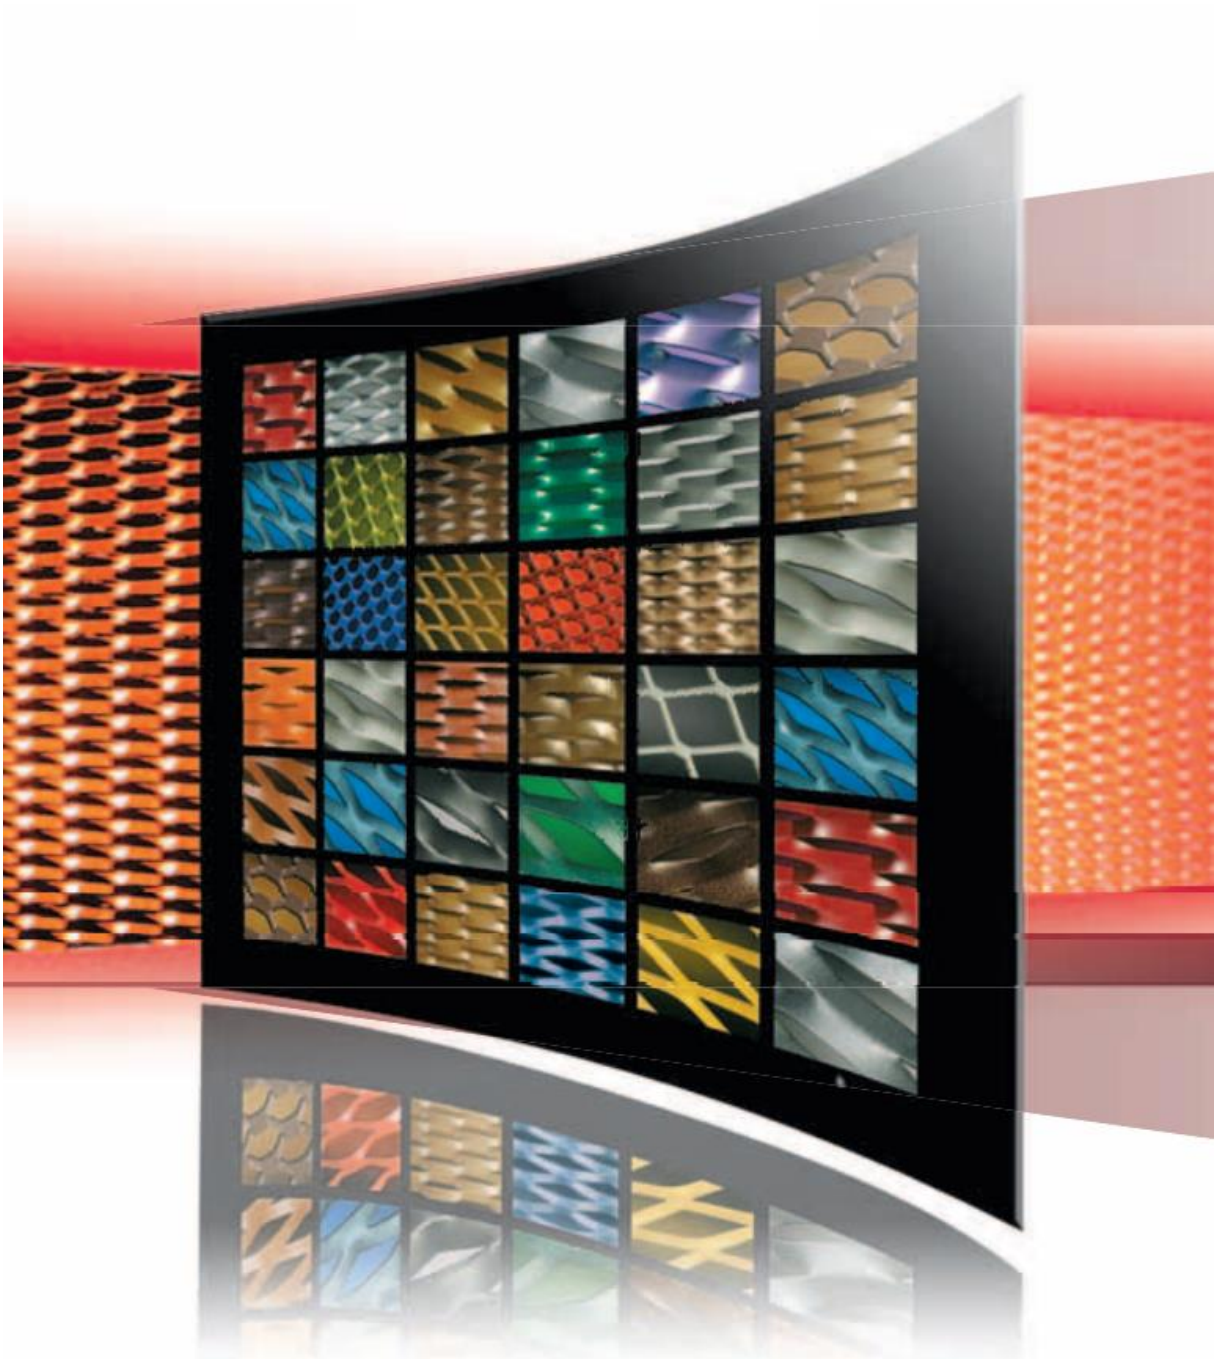

Nøkkelverdier

- Spesialisert i tekniske anvendelser
- Mer enn 30.000 kombinasjoner av strekkmetall (diamant, firkantet, sekskantet, runde, spesielle figurer)
- Minimum tykkelse 0.08mm, minimum åpning 60microns, og maksimum tykkelse 5,0 mm og 400 mm åpning
- Standard ark størrelser, tilpasser til mål, spoler, stemplede kniver, ferdige produkter
- Teknologi: metall utvidelse, kutting (laser), filter produksjon, bøying, panel, sveising
- Bredt utvalg av råvarer og utførelser
- Miljøvennlig produksjon

Longhi Group

- Privat eid selskap med 3 produksjonssteder i Italia med hovedsete i Bergamo
- 60 år med internasjonal erfaring med strekkmetall og metallfilter for prosjektering og konstruksjon
- Markedsledende i Italia med et salt på over €50 millioner
- Jobber med råmaterialer som karbon stål, rustfritt stål, pre-galv står, galv stål, aluminium, legering, kobber, messing nikkel, titan, PVC, Moplen og PTFE
- Kvalitets sertifisert i ISO 9001:2008, CISQ, IQNet
- Produksjonsareal på 100.000 kvm, over 230 strekkmetall maskiner
- Eget solcellekraftverk på 1 MW

Longhi group Fils Italfim Tem metall

DIAMOND

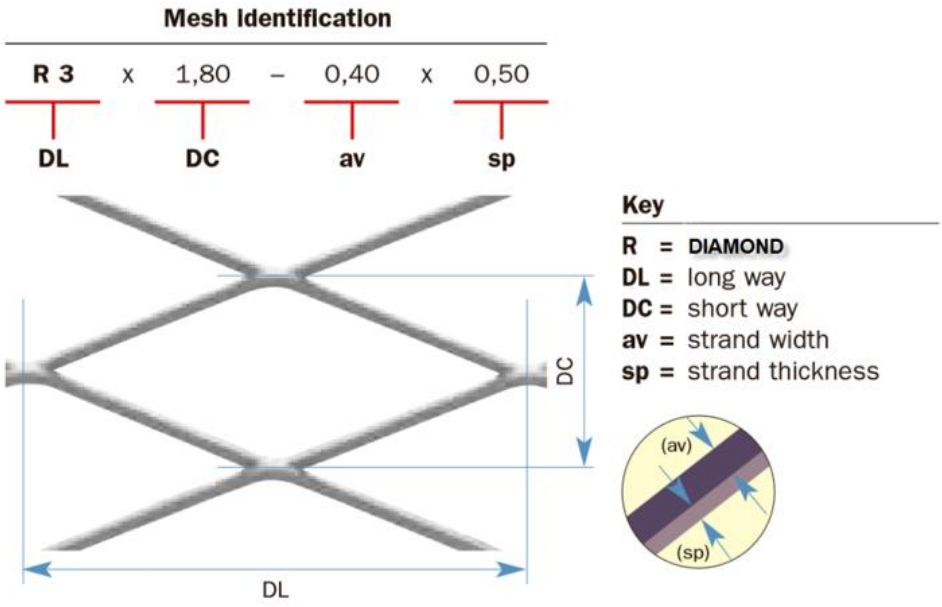

ArticleNo	Product name	Reference	DL	DC	av	sp	Open area	Hole diameter
1000	Filter	Reps	5	1	0,5	0,4	60 micron	
1001	Filter	R	0,75	0,6	0,2	0,12		
1002	Filter	R	1	0,75	0,27	0,15		
1003	Filter	R	1	7	1,7	1		
1004	Filter	R	1	7	1,3	1		
1005	Filter	R	1,5	1	0,35	0,15		
1006	Filter	R	1,5	1	0,3	0,2		
1007	Filter	R	1,5	1	0,3	0,3		
1008	Filter	R	2	1,3	0,35	0,15		
1009	Filter	R	2	1,3	0,35	0,2		
1010	Filter	R	2	1,3	0,3	0,3		
1010-1	Filter	R	2,5	1,7	0,45	0,5		
1011	Filter	R	3	1,8	0,4	0,3		
1012	Filter	R	3	1,8	0,4	0,4		
1013	Filter	R	3	1,8	0,4	0,5		
1014		R	3,5	1,9	0,4	0,3		
1015		R	3,5	1,9	0,4	0,4		
1016		R	3,5	1,9	0,4	0,5		
1017		R	4	2	0,5	0,3		
1018		R	4	2	0,5	0,4		
1019		R	4	2	0,5	0,5		
1020		R	5	2,8	0,6	0,3		
1021		R	5	2,8	0,6	0,4		
1022		R	5	2,8	0,6	0,5		
1023		R	6	3,5	0,7	0,4		
1024		R	6	3,5	0,7	0,5		
1025		R	6	3,5	0,75	0,6		
1026		R	6	3,5	0,8	0,5		

ArticleNo	Product name	Reference	DL	DC	av	sp	Open area	Hole diameter
1027		R	8	4	0,8	0,5		
1028		R	8	4	0,8	0,8		
1029		R	8	4	0,8	1		
1030	RB 15	R	10	5,8	1	0,5	45 %	
1031	RB 15	R	10	5,8	1	0,8	45 %	
1032	RB 15	R	10	5,8	1	1	45 %	
1033	RB 15	R	10	5,8	1,5	1	45 %	
1034	6610	R	10	6	1,2	1	60 %	
1035	6615	R	10	6	1,5	1	50 %	
1036		R	12,5	6	1	0,5		
1037		R	12,5	6	1	0,8		
1038		R	12,5	6	1	1		
1039		R	16	6	2	1,5		
1040		R	16	8	1,5	0,5		
1041		R	16	8	1,5	0,8		
1042	RB 25	R	16	8	1,5	1	47 %	
1043	RB 25	R	16	8	2	1	47 %	
1044	56	R	16	6	1,2	1		
1045	57	R	16	6	1,5	1		
1046	58	R	16	6	1,5	1,5		
1047		R	20	7,5	1,5	1,5		
1048		R	20	10	1,5	0,8		
1049		R	20	10	1,5	1		
1050		R	20	10	1,5	1,5		
1051	37	R	20	10	2,2	1		
1052	38	R	20	10	1,6	1,5		
1053	39	R	20	10	2,2	1,5		
1054		R	25	13	1,5	0,8		
1055		R	25	13	1,5	1		
1056		R	25	13	1,5	1,5		
1057		R	28	10	1,5	0,8		
1058		R	28	10	1,5	1		
1059		R	28	10	1,5	1,5		
1060	RB 35	R	28	10	2	1,5	55 %	
1061	RB 45	R	28	14	5	1,5	33 %	
1062	RB 45	R	28	14	5	2	33 %	
1063		R	28	14	2,5	2		
1064		R	28	14	3,2	1		
1065	S2	R	43	10	2,5	1		
1066	S17	R	43	10	2,5	1,5		
1067	S28	R	43	10	2,5	2		
1068	S27	R	43	17	2,8	1,5		
1069	1BB	R	28	6	2	1		
1070	54	R	28	6	2	1,5		
1071	25	R	28	10	2	1,5		
1072	29	R	28	14	2	1		
1073	31	R	28	14	2	1,5		
1074		R	35	17	1,5	0,8		

ArticleNo	Product name	Reference	DL	DC	av	sp	Open area	Hole diameter
1075		R	35	17	1,5	1		
1076		R	35	17	1,5	1,5		
1077	S2	R	43	10	2,5	1		
1078	S17	R	43	10	2,5	1,5		
1079	S28	R	43	10	2,5	2		
1080	S43	R	43	10	3	3		
1081	S27	R	43	17	2,5	1,5		
1082	41	R	43	17	5	3		
1083		R	43	13	1,5	1		
1084		R	43	13	2	1,5		
1085	RB 55	R	43	13	2,5	1,5	60 %	
1086	RB55	R	43	13	2,5	2	62 %	
1087	VILLAGE	R	43	23	10	1,5	15 %	
1088	VILLAGE	R	43	23	10	2	15 %	
1089	TERRACE	R	43	18	8	1,5	14 %	
1090	TERRACE	R	43	18	8	2	14 %	
1091		R	43	17	5	3		
1095		R	45	15	5	3		
1096		R	45	15	5	4		
1100	RESIDENCE	R	45	18	8	1,5	11 %	
1101	RESIDENCE	R	45	18	8	2	11 %	
1103	OFFICE	R	62	22	10	1,5	12 %	
1104	OFFICE	R	62	22	10	2	12 %	
1105	RB 65	R	62	23	8	0,6	36 %	
1106	RB 65	R	62	23	8	1	36 %	
1107	RB 65	R	62	23	8	1,5	36 %	
1108	FILS 5	R	62,5	20	7,5	1,5	36 %	
1109	FILS 5	R	62,5	20	7,5	2	36 %(63%)	
1110	FILS 5	R	62,5	20	7,5	3	36 %(63%)	
1111	AIRPORT	R	62,5	20	9,1	1,5	42 %(69%)	
1112	AIRPORT	R	62,5	20	9,1	2	42 %(69%)	
1113	PRIVACY	R	62,5	20	14	2	5 %(14%)	
1114	PRIVACY	R	62,5	20	14	1,5	5 %(14%)	
1115	3	R	62,5	20	3	1		
1116	4	R	62,5	20	3	1,5		
1117	S220	R	62,5	20	3	2		
1118	96	R	62,5	25	4,3	3		
1119	97	R	62,5	25	6,2	3		
1120	3	R	62,5	20	3	1		
1121	4	R	62,5	20	3	1,5		
1122	220	R	62,5	20	3	2		
1123	19	R	62,5	20	3	3		
1124	22	R	62,5	20	4,5	3		
1125	40	R	62,5	20	6	3		
1126	60	R	62,5	30	3	3		
1127	76	R	76	31	3	3		
1128	GATE	R	76	31	11	2	42 %(72%)	
1129	GATE	R	76	31	11	1,5	42 %(72%)	

ArticleNo	Product name	Reference	DL	DC	av	sp	Open area	Hole diameter
1130	IDEA	R	76	31	11	1,5	13 %(56%)	
1131	IDEA	R	76	31	11	2	13 %(56%)	
1132	PALACE	R	85	30	13	1,5	18 %	
1133	PALACE	R	85	30	13	2	18 %	
1134	RB75	R	85	35	11	1,5	48 %	
1135	RB75	R	85	35	11	2	48 %	
1136	85	R	85	40	3	3		
1137		R	43	17	5	3		
1138		R	45	18	4,5	3		
1139		R	45	18	4,5	4		
1140	Fils 4	R	62,5	20	7,5	4		
1141	Fils 5	R	62,5	20	7,5	3	25 %(63%)	
1142	Fils 6	R	90	30	7,5	4		
1143	Fils 7	R	90	30	8,3	4		
1144	Fils 8	R	90	30	7,2	5		
1145	Fils 1	R	110	40	7	4		
1146	Fils 2	R	110	40	8	4		
1147	Fils 3	R	110	40	7	5		
1148	Fils 9	R	125	40	12	4		
1149	SP 2	R	110	40	9,5	4		
1150	SP 5	R	110	40	9,5	4		
1151	24	R	110	40	9,5	4		
1152	21	R	110	40	9,5	5		
1153	SP 2A	R	110	40	9,5	3		
1154	SP 5A	R	110	40	9,5	4		
1155	SC 3	R	52	14	4,8	3		
1156	PS 01	R	53,5	20	4,8	2		
1156-1		R	53,5	20	3,9	2,5		
1157	PS 02	R	53,5	20	5	3		
1158	PS 03	R	110	40	7	3		
1159	33	R	90	30	3	3		
1160	RESERVE	R	90	30	18	1,5	10 %(26%)	
1161	RESERVE	R	90	30	18	2	10 %(26%)	
1162	RESERVE	R	90	30	18	1,5	10 %(26%)	
1163	CONTRY	R	100	30	11	1,5	30 %	
1164	CONTRY	R	100	30	11	2	30 %	
1165	URBAN	R	100	30	13	1,5	17 %	
1166	URBAN	R	100	30	13	2	17 %	
1167	RB 85	R	100	35	11	1,5	45 %	
1168	RB 85	R	100	35	11	2	45 %	
1173	24	R	110	40	3	3		
1174	21	R	110	40	4,5	3		
1175	24A	R	110	40	6	3		
1176	AMBASCIATA	R	110	40	24	3	7 %(56%)	
1177	AMBASCIATA	R	110	40	24	2	7 %(56%)	
1178	AMBASCIATA	R	110	40	24	1,5	7 %(56%)	
1179	ACADEMY	R	115	40	20	3	26 %(60%)	
1180	ACADEMY	R	115	40	20	2	26 %(60%)	

ArticleNo	Product name	Reference	DL	DC	av	sp	Open area	Hole diameter
1181	ACADEMY	R	115	40	20	1,5	26 %(60%)	
1182	73	R	115	55	3	3		
1183	74	R	115	55	4	3		
1184	75	R	115	55	5	3		
1185	LUCERNA	R	150	56	21,5	1,5	29 %(71%)	
1186	LUCERNA	R	150	56	21,5	2	29 %(71%)	
1192	SIERRA	R	160	40	24	1,5	7 %(25%)	
1193	SIERRA	R	160	40	24	2	7 %(25%)	
1194	44	R	200	55	4,7	3		
1195	45	R	200	55	6,2	3		
1196	48	R	200	55	5,4	5		
1200	8	R	200	75	6,6	3		
1201	9	R	200	75	4,5	3		
1203	13	R	200	75	5,3	5		
1204	COLISEUM	R	200	75	24	3	40 %(79%)	
1205	COLISEUM	R	200	75	24	2	40 %(79%)	
1206	COLISEUM	R	200	75	24	1,5	40 %(79%)	
1207	DELTA	R	250	90	25	1,5	59 %(83%)	
1208	DELTA	R	250	90	25	2	59 %(83%)	
1209	DELTA	R	250	90	25	3	59 %(83%)	
1210	ESTESA	R	270	100	30	1,5	52 %(83%)	
1211	ESTESA	R	270	100	30	2	52 %(83%)	
1212	ESTESA	R	270	100	30	3	52 %(83%)	
1215	ITALY	R	400	140	33	2	63 %	
1216	ITALY	R	400	140	33	3	63 %	
1217	LUNA 400	T	400	150	40	2	27,50 %	
1218	LUNA 400	T	400	150	40	3	27,50 %	
1219	ELLISSE	T	400	140	150	1,5	6,50 %	
1220	ELLISSE	T	400	140	150	2	6,50 %	
1221	ELLISSE	T	400	140	150	3	6,50 %	
1222	EF400/1	R	400	140	100	1,5	17 %	
1223	EF400/1	R	400	140	100	2	17 %	
1224	EF400/1	R	400	140	100	3	17 %	
1225	EF400	R	400	140	80	1,5	22 %	
1226	EF400	R	400	140	80	2	22 %	
1227	EF400	R	400	140	80	3	22 %	
1228	RALF					1,47	1 %	
1227-1	ARENA	R	600	300	120	2	9 %	

SQUARE

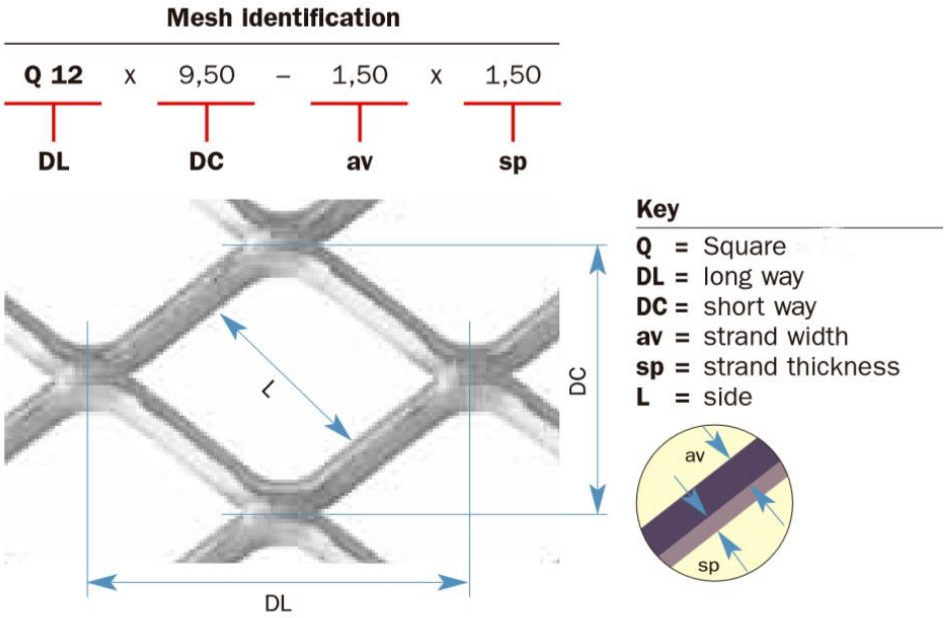

ArticleNo	Product name	Mesh reference	DL	DC	av	sp	Open area	Hole diameter
1228	Q2	Q	2	1,6	0,3	0,3		
1229	Q2	Q	2	1,6	0,4	0,4		
1230	Q2	Q	2	1,6	0,4	0,5		
1231	Q3	Q	3	2,2	0,35	0,3		
1232	Q3	Q	3	2,2	0,4	0,4		
1233	Q3	Q	3	2,2	0,5	0,5		
1234	Q4	Q	4	3	0,4	0,4		
1235	Q4	Q	4	3	0,5	0,5		
1236	Q4	Q	4	3	0,6	0,6		
1237	Q5	Q	5	4	0,5	0,5		
1238	Q5	Q	5	4	0,6	0,6		
1239	Q5	Q	5	4	0,8	0,8		
1240	Q6	Q	6	4,5	0,5	0,5	77,80 %	
1241	Q6	Q	6	4,5	0,6	0,6	73,30 %	
1242	Q6	Q	6	11	0,8	0,8	85,50 %	
1243	KD 100	Q	6	4,5	1,2	1	36 %	
1244	Q8	Q	8	6	0,6	0,6	80 %	
1245	Q8	Q	8	6	0,8	0,8	73,30 %	
1246	Q8	Q	8	6	1	1	66,70 %	
1247	KD 200	Q	8	6	1,2	1	54 %	
1248	Q10	Q	10	8	0,6	0,6	85 %	
1249	Q10	Q	10	8	0,8	0,8	80 %	
1250	Q10	Q	10	8	1	1	75 %	
1251	KD 300	Q	10	7	1,5	1	57 %	
1252	Q12	Q	12	9,5	0,8	0,8		
1253	Q12	Q	12	9,5	1	1		
1254	Q12	Q	12	9,5	1,5	1,5		

Article No	Product name	Reference	DL	DC	av	sp	Open area	Hole diameter
1255	Q14	Q	14	11	0,8	0,8		
1256	Q14	Q	14	11	1	1		
1257	Q14	Q	14	11	1,5	1,5		
1258	Q16	Q	16	12	1	1		
1259	Q16	Q	16	12	1,5	1		
1260	Q16	Q	16	12	1,5	1,5		
1261	KD 400	Q	16	11	3	1,5	46 %	
1262	KD 400	Q	16	11	3	2	46 %	
1263	SQ16	Q	16	13	1,5	1		
1264	SQ16	Q	16	13	1,5	1,5		
1265	Q18	Q	18	13	1	1		
1266	Q18	Q	18	13	1,5	1		
1267	Q18	Q	18	13	1,5	1,5		
1268	Q20	Q	20	15	1	1		
1269	Q20	Q	20	15	1,5	1		
1270	Q20	Q	20	15	1,5	1,5		
1271	SQ20	Q	20	15,5	1,5	1		
1272	SQ20	Q	20	15,5	1,7	1,5		
1273	IP20 /EN 60529	Q	20	15,5	1,7	1,5	78 %	
1274	Q25	Q	25	19	1	1		
1275	Q25	Q	25	19	1,5	1,5		
1276	Q25	Q	25	19	2	2		
1277	Q30	Q	30	23	1	1		
1278	Q30	Q	30	23	1,5	1,5		
1279	Q30	Q	30	23	2	2		
1280	SQ30	Q	30	24,3	1,5	1,5		
1281	SQ30	Q	30	24,3	2	2		
1282	SQ40	Q	40	30	3	2		
1283	SQ40	Q	40	30	3	2,5		
1284	SQ40	Q	40	30	3,5	3		
1285	Q40	Q	40	27	3,5	3		
1286	SQ50	Q	50	37	4	2,5		
1287	SQ50	Q	50	37	4	3		
1288	SQ50	Q	50	37	3,5	3		
1289	Q50	Q	50	35	3,5	3		
1290	SQ60	Q	60	45	4,5	2,5		
1291	SQ60	Q	60	45	4,5	3		
1292	SQ60	Q	60	45	4,5	4		
1293	Q60	Q	60	41	4,5	4		
1294	SQ70	Q	70	53	5	3		
1295	SQ70	Q	70	53	6	4		
1296	SQ70	Q	70	53	4,8	4		
1297	Q70	Q	70	53	4,8	4		
1298	SQ80	Q	80	56	5	3		
1299	SQ80	Q	80	56	6,2	4		
1300	SQ90	Q	90	64	5	3		
1301	SQ90	Q	90	64	6	4		
1302	SQ100	Q	100	74	6	3		

HEXAGONAL

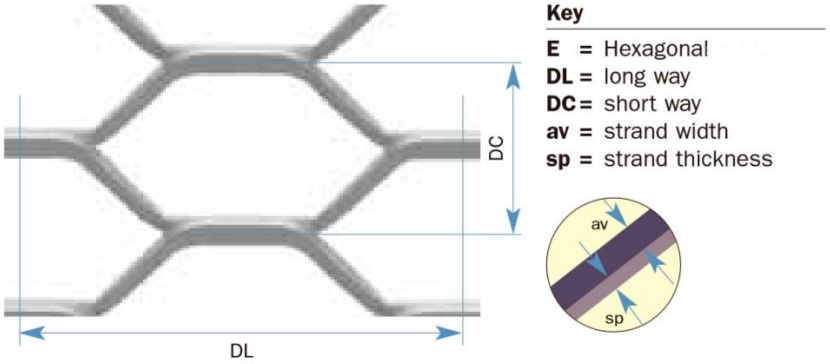

Article No	Product name	Mesh reference	DL	DC	av	sp	Open area	Hole diameter
1304	E3	E	3	2	0,5	0,4		
1305	E3	E	3	2	0,5	0,5		
1306	E3	E	3	2	0,5	0,6		
1307	E3,5	E	3,5	2,3	0,55	0,4		
1308	E3,5	E	3,5	2,3	0,55	0,5		
1309	E3,5	E	3,5	2,3	0,55	0,6		
1310	E4	E	4	3	0,65	0,5		
1311	E4	E	4	3	0,65	0,6		
1312	E4	E	4	3	0,65	0,8		
1313	E5	E	5	3,2	0,8	0,5		
1314	E5	E	5	3,2	0,8	0,6		
1315	E5	E	5	3,2	0,8	0,8		
1316	E6	E	6	3,5	0,8	0,6		
1317	E6	E	6	3,5	0,8	0,8		
1318	E6	E	6	3,5	0,8	1		
1319	E8	E	8	4,7	0,8	0,6		
1320	E8	E	8	4,7	0,8	0,8		
1321	E8	E	8	4,7	0,8	1		
1322	E10	E	10	5	1	0,6		
1323	E10	E	10	5	1	0,8		
1324	E10	E	10	5	1	1		
1325	E15	E	15	6,5	1,3	0,6		
1326	E15	E	15	6,5	1,3	0,8		
1327	E15	E	15	6,5	1,3	1		
1328	E25	E	25	13	1,5	1		
1329	E25	E	25	13	2	1,5		
1330	E25	E	25	13	2	2		
1331	E30	E	30	16	1,5	1		

Article No	Product name	Reference	DL	DC	av	sp	Open area	Hole diameter
1332	E30	E	30	16	1,5	1,5		
1333	E30	E	30	16	2	2		
1334	E35	E	35	15	2	2		
1335	EXA 04	E	40	20	7	1,5	37 %	
1336	EXA 04	E	40	20	7	2	37 %	
1337	DECO 91	E	45	8	3,5	1	23 %	
1338	DECO 91	E	45	8	3,5	1,5	23 %	
1097	FILS 21	E	45	15	5	3	33 %(62%)	
1098	FILS 21	E	45	15	5	2	33 %(62%)	
1099	FILS 21	E	45	15	5	1,5	33 %(62%)	
1341	E3	E	45	18	4,5	3		
1342	E4	E	45	18	4,5	4		
1343	EXA 05	E	50	23	8	1,5	43 %	
1344	EXA 05	E	50	23	8	2	43 %	
1344-1	Sheep floor	E	53,5	20	5	4	50 %	
1345	96	E	62,5	25	4,3	3		
1346	ESEDRA	E	70	26	10	1,5	23 %	
1347	EXA 12	E	80	30	9	1,5	54 %	
1348	EXA 12	E	80	30	9	2	54 %	
1349	EXA 16	E	80	30	13	1,5	15 %	
1349-1	EXA 16	E	80	30	13	1,5	15 %	
1350	EXA 16	E	80	30	13	2	15 %	
1169	GRAFICA	E	100	40	10	1,5	52 %(72%)	
1170	GRAFICA	E	100	40	10	2	52 %(72%)	
1171	ESPERIA	E	100	40	15	1,5	23 %(59%)	
1172	ESPERIA	E	100	40	15	2	23 %(59%)	
1187	COLLEGE	E	160	40	18	1,5	10 %(61%)	
1188	COLLEGE	E	160	40	18	2	10 %(61%)	
1189	OMEGA	E	160	40	24	1,5	15 %(46%)	
1190	OMEGA	E	160	40	24	2	15 %(46%)	
1191	OMEGA	E	160	40	24	3	15 %(46%)	
1192	PRISMA	E	200	65	15	1,5	21 %	
1193	PRISMA	E	200	65	15	2	21 %	
1194	PRISMA	E	200	65	15	3	21 %	
1197	STADIUM	E	200	65	20,6	3	41 %(83%)	
1198	STADIUM	E	200	65	20,6	2	41 %(83%)	
1199	STADIUM	E	200	65	20,6	1,5	41 %(83%)	
1354	OPERA 400	E	400	140	150	1,5	5,50 %	
1355	OPERA 400	E	400	140	150	2	5,50 %	
1356	OPERA 400	E	400	400	150	3	5,50 %	
1357	MERIDIANA	E	350	120	33	2	59 %	
1358	MERIDIANA	E	350	120	33	3	59 %	
1359	ALEXA	E	800	300	100	3	14%	

ROUND

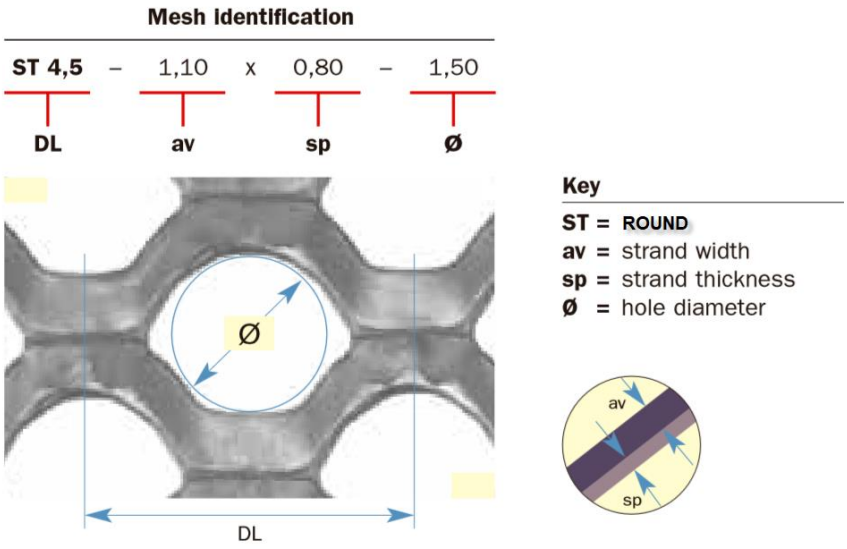

Article No	Product name	Mesh reference	DL	DC	av	sp	Open area	Hole diamete
1360	ST2,5	ST	2,5		0,6	0,4		1
1361	ST2,5	ST	2,5		0,6	0,5		1
1362	ST3	ST	3		0,7	0,4		1,3
1363	ST3	ST	3		0,7	0,5		1,3
1364	ST3	ST	3		0,7	0,6		1,3
1365	ST4,5	ST	4,5		1,1	0,5		1,5
1366	ST4,5	ST	4,5		1,1	0,6		1,5
1367	ST4,5	ST	4,5		1,1	0,8		1,5
1368	ST6	ST	6		1,3	0,6		2,5
1369	TAU 10	S	6		1,3	0,8	43 %	2,5
1370	TAU 10	S	6		1,3	1	43 %	2,5
1371	ST8	ST	8		1,5	0,6		3
1372	TAU 20	S	8		1,5	0,8	47 %	3
1373	TAU 20/sound profing	S	8		1,5	1	45 %	3
1374	ST9	ST	9		1,6	0,6		4
1375	ST9	ST	9		1,6	0,8		4
1376	ST9	ST	9		1,6	1		4
1377	TAU 30	S	10		1,6	0,6	50 %	5
1378	TAU 30	S	10		1,6	0,8	50 %	5
1379	TAU 30	S	10		1,6	1	50 %	5
1379-1	ST10/1	ST	10		1,6	1	60 %	5
1380	ST11	ST	11		1,9	0,8		5,5
1381	ST11	ST	11		1,9	1		5,5
1382	ST11	ST	11		1,9	1,5		5,5
1383	ST12	ST	12		2,3	0,8		6
1384	ST12	ST	12		2,3	1		6
1385	ST12	ST	12		2,3	1,5		6
1386	ST14	ST	14		2,7	0,8		7

Article No	Product name	Reference	DL	DC	av	sp	Open area	Hole diameter
1387	ST14	ST	14		2,7	1		7
1388	ST14	ST	14		2,7	1,5		7
1389	ST16	ST	16		3	1		8
1390	ST16	ST	16		3	1,5		8
1391	ST16	ST	16		3	2		8
1392	ST18	ST	18		3,1	1		9
1393	ST18	ST	18		3,1	1,5		9
1394	ST18	ST	18		3,1	2		9
1395	ST 20	ST	20		3,25	1		10
1396	TAU 40	S	20		3,25	1,5	57 %	10
1397	TAU 40	S	20		3,25	2	57 %	10
1398	ST25	ST	25		4,5	1,5		13
1399	TAU 50	S	25		4,5	2	51 %	13
1400	TAU 50	S	25		4,5	3	51 %	13
1401	ST30	ST	30		6	1,5		15
1402	TAU 60	S	30		6	3	51 %	15
1403	TAU 60	S	30		6	3	51 %	15
1404	TAU 70	S	40		6,5	1,5	52 %	20
1405	TAU 70	S	40		6,5	2	52 %	20
1406	TAU 70	S	40		6,5	3	52 %	20

NYSKAPENDE

KRØLLET STREKKMETALL I ALUMINIUM





Article No	Type	Min/max tykkelse	Åpning	Max bredde/lengde
1600	MTC LS 29	1,5MM – 2.0MM	43%	2000 X 4000
1601	MTC LS 50	1,5MM – 2.0MM	25%	2000 X 4000
1602	MTC LS 75	1,5MM – 2.0MM	17%	2000 X 4000
1603	MTC LS 1342	1,0MM – 1,5MM	18%	2000 X 4000
1604	MTC LV 20 S	1,0MM – 1.0MM	45%	2000 X 4000
1605	MTC LV 28	1,0MM – 1,5MM	34%	2000 X 4000
1606	MTC LV 43 S	1,5MM – 2.0MM	57%	2000 X 4000
1607	MTC LVR A91-95	1,5MM – 2.0MM	52%	2000 X 4000
1650	Ibrita DL 120	DC 27 - 55	av 13 – 28 t 3,0	7% - 60% variabel blenderåpning